

aluplast®

IDEAL 8000

FENSTER OHNE KOMPROMISSE



Mit dem Fenstersystem IDEAL 8000 entscheiden Sie sich für ein Spitzenprodukt, bei dem die Qualität der Profile und der verwendeten Materialien keine Kompromisse eingeht.

Die durchdachte Konstruktion und Geometrie der Profile in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Technologien gewährleisten eine hervorragende Statik, den langfristigen Erhalt der Fensterfunktion und einen störungsfreien Betrieb.

MEISTERLICHE
WAHL



SECURITY

IDEAL 8000 ist eines der wenigen Systeme auf dem Markt mit einer sogenannten „klassischen Mitteldichtung“. Sie sorgt für eine bessere Abdichtung der gesamten Konstruktion und erschwert das Aushebeln des Flügels.

OPTISCHE LEICHTIGKEIT

Die Konstruktion des Systems zeichnet sich durch eine niedrige Flügelhöhe aus, die das Fenster schlanker erscheinen lässt.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Das verwendete System mit drei Dichtungen bedeutet eine längere Lebensdauer der Beschlagsmechanismen, die in der so genannten Trockenkammer von äußeren Bedingungen isoliert werden.

IDEAL 8000 Fenstersystem



**WOHN-
KOMFORT
AUF HÖCHSTEM
NIVEAU**

Das mit der Goldmedaille auf der Budma 2013 ausgezeichnete System IDEAL 8000 stellt eine Verbindung modernster technische Lösungen für überdurchschnittliche Eigenschaften dar und garantiert Wärme, Ruhe, Sicherheit und eine außergewöhnliche Fensterästhetik. Dies ist ein hervorragendes Angebot für alle, die nach Wohnkomfort auf höchstem Niveau suchen.

**Wählen Sie IDEAL 8000:
ein Fenstersystem
ohne Kompromisse**

Beim Fenstersystem IDEAL 8000 steht Ihr Komfort im Vordergrund. Bei der Konzeption des Systems lag der Fokus vor allem auf der Reduzierung thermischer und akustischer Parameter. Das Fenstersystem IDEAL 8000 zeichnet sich zudem durch ein außergewöhnliches, unverwechselbares Design aus, das originelle architektonische Lösungen und hervorragende ästhetische Qualitäten ermöglicht.

IDEALE PROPORTIONEN

Ein niedriger Fensterflügel in Kombination mit einem höheren Rahmen, der mit Dämmung abgedeckt werden kann, schafft die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität. Dadurch erhalten Ihre Fenster ein schlankes und modernes Design.



Das Fenstersystem IDEAL 8000 bietet harmonische Proportionen von Rahmen und Flügel.



Ein Beispiel für eine konkurrierende Lösung, bei der der Flügel überproportional über die Rahmenkontur hinausragt.



IDEAL 8000 Fenstersystem

AUFFALLEND WARME FENSTER

DIE BESTE WAHL
FÜR ENERGIEEFFIZIENTE
UND PASSIVHÄUSER

Das System IDEAL 8000 ist eine Konstruktion, die überdurchschnittliche Wärmedämmeigenschaften garantiert. Ein Referenzfenster des Systems mit den Maßen 1230 x 1480 mm und einem Verglasungspaket mit einem Koeffizienten von $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht beispielsweise einen Wärmedämmkoeffizienten von $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ein solches Fenster erfüllt die Anforderungen an Fenster in der Passivbauweise.





IDEAL 8000 Fenstersystem

SICHERHEIT IM STANDARD

SAFETEC INSIDE & BONDING INSIDE

Das System IDEAL 8000 ist ein System, bei dem der Sicherheitsaspekt durch den Einsatz zweier einzigartiger Technologien stark berücksichtigt wird.

Der spezielle, extrudierte Safetec-Mittelfalz, an welchem die dritte, innere Dichtung fest angebracht ist, sorgt für eine bessere Abdichtung der gesamten Konstruktion und erschwert das Aushebeln des Flügels, indem der Zugang zu den Beschlägen blockiert wird. Das zweite Element eines wirksamen Einbruchschutzes ist die Möglichkeit, die Technologie der eingeklebten Scheibe Bonding Inside zu verwenden, die dank eines umlaufenden Klebespalts, der das Glas dauerhaft mit dem Profil verbindet, ein Herausdrücken der Scheibe aus dem Flügel in den Raum verhindert.

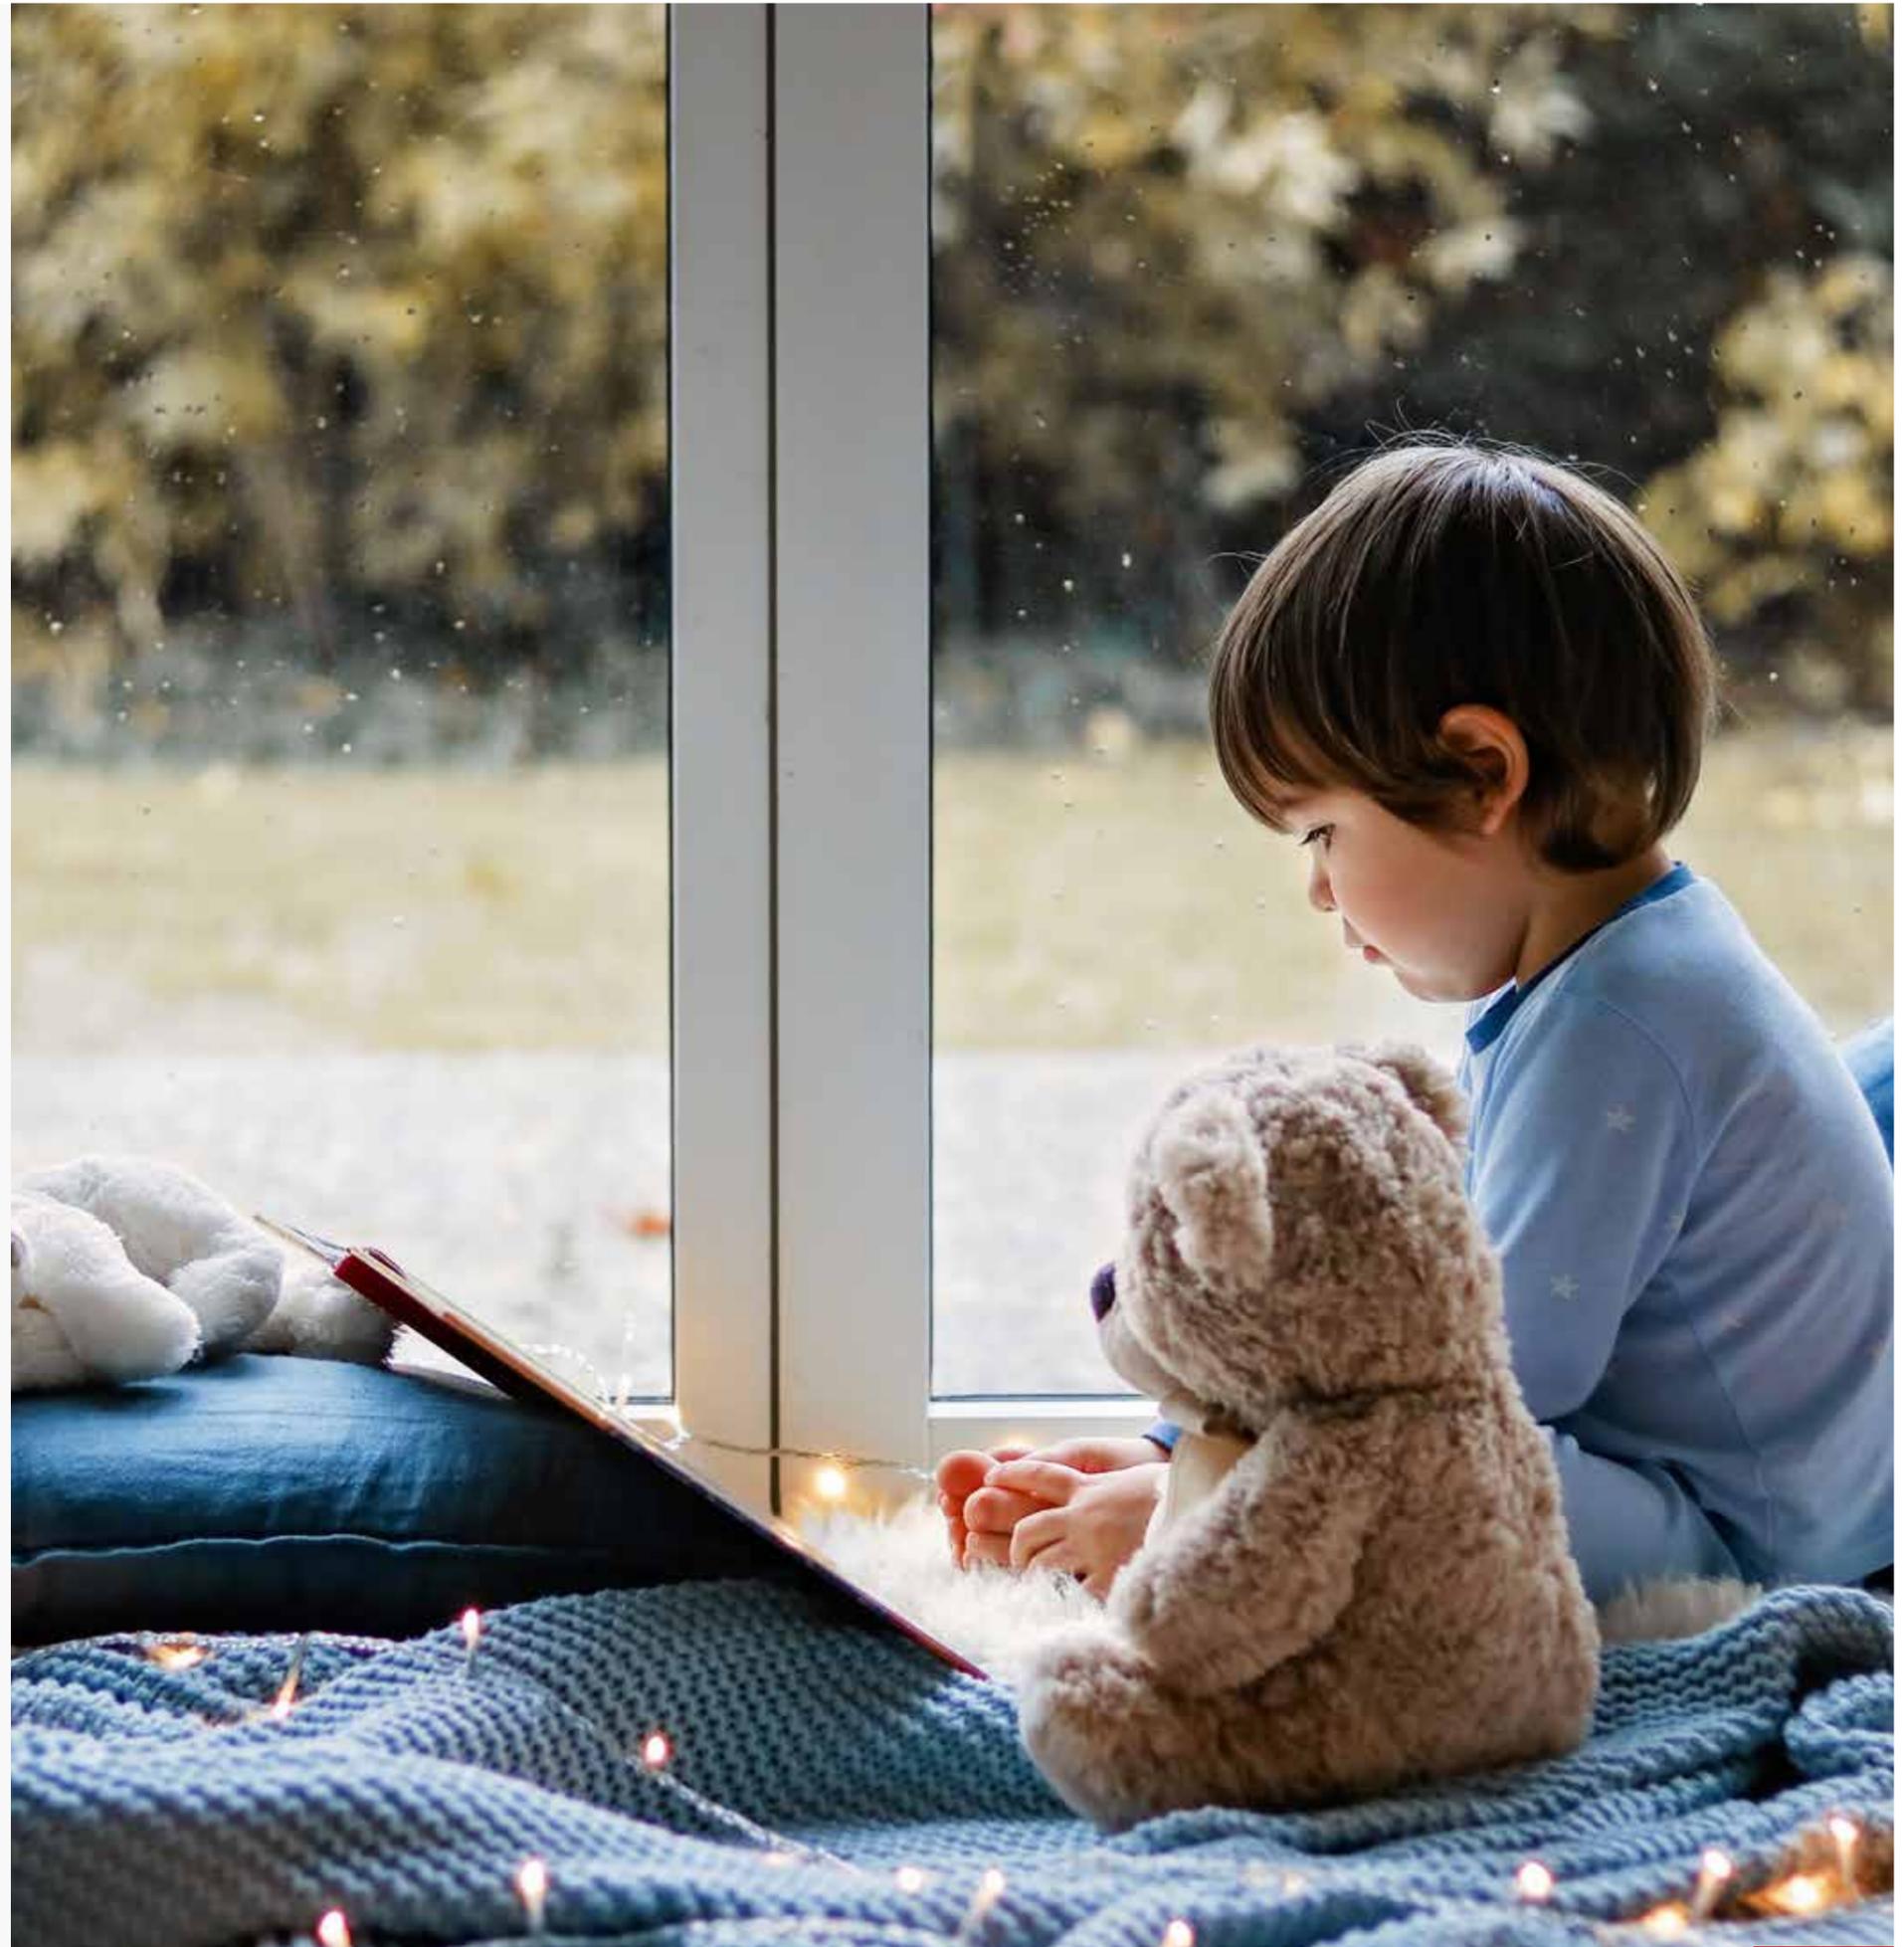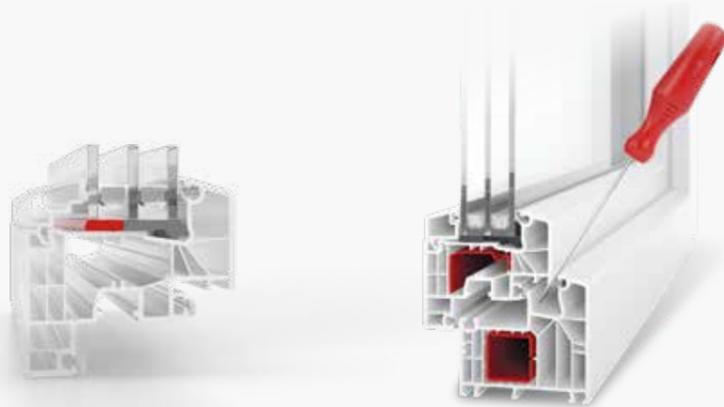

Dekorative Premium-Oberflächen


WOODEC & ALUDEC

Inspired
by nature

Ein originalgetreu erhaltenes Erscheinungsbild von echtem Holz und ein einzigartiger Charakter in Verbindung mit allen Vorteilen eines Kunststofffensters – das bieten die Dekors der Serie Woodec. Sie sind nicht nur optisch kaum vom natürlichen Material zu unterscheiden, sondern imitieren Holz auch haptisch sehr realistisch, unter anderem dank der tiefen Prägungen und der matten Deckschicht.

Inspired
by style

Die attraktive Oberfläche der aludec-Dekore, die sich durch ihre einzigartige, feinkörnige, matte Oberfläche mit der Struktur von pulverbeschichtetem Aluminium auszeichnet, ist mit Sicherheit eine Option, die sich hervorragend in moderne, minimalistische Umgebungen einfügt. Die neuen Strukturen aludec folgen diesem Trend, denn sie werden in sieben attraktiven Farbtönen angeboten, die von Weiß und Grau über Braun, Anthrazit und ALUX Metallic bis hin zu Tiefschwarz reichen.

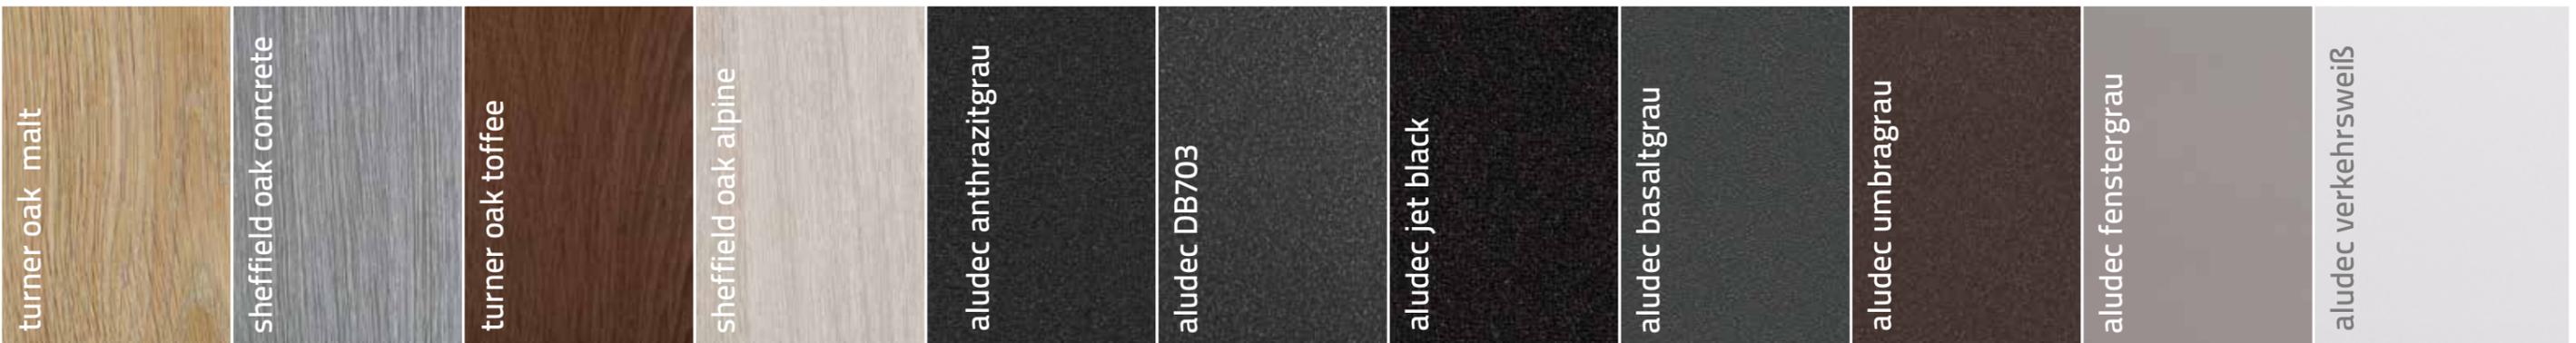



IDEAL 8000

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

Einbautiefe:	85 mm	Kammeranzahl:	6
Rahmen-Flügelkombinationsbreite:	119 mm	Aluskin-Aluminiumvorsatzschalen:	ja
Maximale Verglasungsbreite:	51 mm	Foam inside Technologie:	ja
U_f Wärmedurchgangskoeffizient:	1.0 W/m ² K	Austauschbare Dichtungen:	ja
U_w Wärmedurchgangskoeffizient*:	0.74 W/m ² K	Verfügbare Kernfarben:	weiß, braun, anthrazit
Dichtungssystem:	MD (3 Ebene)	Verfügbare Kombinationsausführung:	flächenversetzt, halbflächenversetzt
Verstärkungssystem:	Stahl; powerdur inside		

**Wert geschätzt für ein Referenzfenster 1230x1480 mm (mit $U_g = 0,5$ W/m²K Verglasung)

aluplast[®]